

Fachhandelsprogramm

Wein

Special 2017



LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation



Das perfekte Klima für edle Weine

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.

EWTgw 2383



Alle mit diesem Zeichen markierte Modelle haben eine besonders umfangreiche und hochwertige Ausstattung. Bitte lassen Sie sich hierzu von Ihrem Lieberr-Fachhändler intensiv beraten.



Inhalt

Ideale Lagertemperatur	06
Optimale Luftqualität	08
Beste Lage für edle Weine	10
Schutz vor schädlichem Licht	12
Weinschränke Vinidor	16
Weinklimaschränke GrandCru	30
Weinklimaschränke Vinothek	38
Weintemperierschränke Vinothek	44
Sonderzubehör	46

Ideale Lager- temperatur für Weine

___ Die ideale Lagertemperatur für alle Weine liegt zwischen +10°C und +12°C. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt. Nur dann bleibt die von der Natur geschaffene Harmonie eines Weins erhalten. ___

Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. Der Reifeprozess wird beschleunigt, und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Daher empfiehlt man bei der Lagerung über lange Zeiträume tiefere Temperaturen zwischen +10°C und +12°C. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Auch die Trinktemperatur spielt für den Geschmack eines Weins eine wichtige Rolle. Rotweine sollten wärmer als Weissweine getrunken werden, weil sie mehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin

reagiert bei höheren Temperaturen schneller auf Sauerstoff. Man nennt diesen Prozess: Der Wein »atmet«. Ein gewünschter Effekt – denn erst wenn der Wein mit Sauerstoff gesättigt ist, treten Duft und Geschmack voll zutage. Wie lange ein Wein im Einzelfall atmen soll, hängt von seinem Typ und seiner Qualität ab. Barolo, Rioja, Burgunder und Bordeaux brauchen unterschiedliche Zeiten, um sich zu entfalten. Generell lässt sich sagen: Je länger ein Wein im Fass war, desto wahrscheinlicher ist es, dass er mehr Sauerstoff benötigt, um sich zu entfalten.

Perfekt gelagert und temperiert mit Liebherr

Elektronische Steuerung. Die präzise elektronische Steuerung in Kombination mit modernster Klimatechnik gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.

Langfristige Lagerung. Mit einer konstant gleichbleibenden Temperatur und perfekten Klimaverhältnissen bieten die Liebherr-Weinklimaschränke und Vinidor-Modelle dem Wein beste Bedingungen, um in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten.

Optimale Trinktemperatur. In den Vinidor-Modellen mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Jeder Weinsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden und ist so völlig flexibel in der Anwendung.

In den Weintemperierschränken der Vinothek-Reihe wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Die niedrigen Temperaturen im unteren Bereich eignen sich für die Temperierung von Sekt und Champagner, Temperaturen von ca. +18°C im oberen Bereich für Rotweine und dazwischen können Weissweine auf die richtige Trinktemperatur gebracht werden.



Optimale Luftqualität

___ Für die Entwicklung des Weins während der Lagerung ist die Qualität der Umgebungsluft von entscheidender Bedeutung. Denn Gerüche aller Art können sich auf den Wein übertragen – und ihm damit schaden. ___

Der klassische Naturkorken hält den Wein zwar in der Flasche, schließt ihn aber keineswegs hermetisch ab. Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf

Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt! Glas- oder Schraubverschlüsse schließen eine Flasche luftdicht ab. Weine, die mit solchen Verschlüssen versehen sind, reifen langsamer, weil ihnen nur der Sauerstoff aus der Flasche zur Verfügung steht. Die ebenfalls verwendeten Kunststoffkorken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind daher für die langfristige Lagerung weniger geeignet.

Luftqualität bei Liebherr

Optimale Frischluft. Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute FreshAir-Aktivkohlefilter, die eine optimale Luftqualität sicherstellen. Die Aktivkohle bindet Gerüche aller Art. Der Luftaustausch erfolgt gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefilter, so wird vermieden, dass Gerüche aus der Umgebungsluft in den Innenraum gelangen und den Geschmack des Weins verfälschen. Die Vinidor-Stand- und Einbaugeräte verfügen über einen eigenen FreshAir-Aktivkohlefilter in jedem WeinSafe. Bei den Geräten der Reihe UWT und WT filtert ein FreshAir-Aktivkohlefilter im Zwischensteg beide Bereiche. Es wird empfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefilter jährlich zu wechseln. Er kann als Zubehör nachbestellt werden und ist bequem auszutauschen.

Ideale Luftfeuchtigkeit. Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Liegt sie unter 50 %, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrumpfen. Immer mehr Sauerstoff dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden Weine immer süßer und verderben schließlich ganz. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50 % bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und Wein. Durch eine großzügige Dimensionierung des Verdampfersystems und eine spezielle Regelung der Umluft im Weinschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken erreicht.

Die Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe verfügen über verschiedene Temperaturzonen. Poröses Lavagestein hält die Feuchtigkeit gezielt im Gerät.



Beste Lage für edle Weine

___ Für den perfekten Lagerprozess von Weinen ist Ruhe eine wichtige Voraussetzung. ___

Gefährlich werden können alten Weinen schon kleine Erschütterungen, die durch Maschinengeräusche, Straßenverkehr und sogar häufigen Trittschall ausgelöst werden. Der Wein wird unmerklich »durchgeschüttelt« und das Depot dabei aufgewirbelt. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weinhaltstoffe miteinander, die am Ende unerwünschte Aromaverbindungen ergeben. Der Wein schmeckt fremd und

unharmonisch – wie direkt nach der Füllung. Weinflaschen werden meist liegend aufbewahrt, damit der Korken stets benetzt ist und nicht austrocknen kann. Problemlos stehend gelagert werden können hingegen Flaschen mit Schraub- oder Glasverschlüssen. Sie schließen den Wein luftdicht ab und können nicht austrocknen.

Ideale Lagerung bei Liebherr

Schutz vor Vibration. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Weinschränken von Liebherr für eine schonende Lagerung der Weine. Bei den neuen Vinidor-Modellen ist das gesamte Kältesystem schwingungsgedämpft eingebaut, so dass die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der Wein erschütterungsfrei und das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

Optimale Lage. Auf den stabilen, handgefertigten Holzborde kann der Wein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, damit der Wein nicht durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborde sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborde auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.

Sanftes Schließen. Die SoftSystem-Schließdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schließen der Tür und verhindert so dem Wein schadende Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schließt die Tür automatisch.



Schutz vor schädlichem Licht

___ Weinflaschen sind meistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine Gefahr für jeden Wein. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. ___

Vor allem die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit bloßem Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weißweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder »Goût de Lumière«, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. Um diesen Effekt zu vermeiden, füllen die meisten Produzenten ihren Wein in

braun oder grün getönte Flaschen. Diese absorbieren einen Großteil der UV-Strahlen. Doch bei Flaschen, die nicht dunkel gelagert werden, genügt das nicht.

Auch Erwärmung als Folge der Lichteinstrahlung schadet dem Wein: Sie lässt ihn schneller reifen und beeinträchtigt den natürlichen Entwicklungsprozess in so hohem Maß, dass der Wein auf Dauer zerstört werden kann.

UV-Schutz bei Liebherr

Isolierglastüren mit UV-Schutz. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte »Low-e-Scheibe« außen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung des Weins verhindert.

LED-Beleuchtung. Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums ohne jede UV-Belastung. Das LED-Lichtspektrum enthält keine ultravioletten Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne dabei die Flaschen punktuell zu erwärmen.





Vinidor-Reihe

Vinidor Seite 16

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

+5°C bis +20°C

+5°C bis +20°C

+5°C bis +20°C



Weinklimaschränke

GrandCru Seite 30 Vinothek Seite 38

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5°C bis +20°C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Lieberr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.

+5°C bis +20°C



Weintemperierschränke

Vinothek Seite 44

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18°C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5°C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.

+18°C

+5°C




Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Modelle bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.





Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.

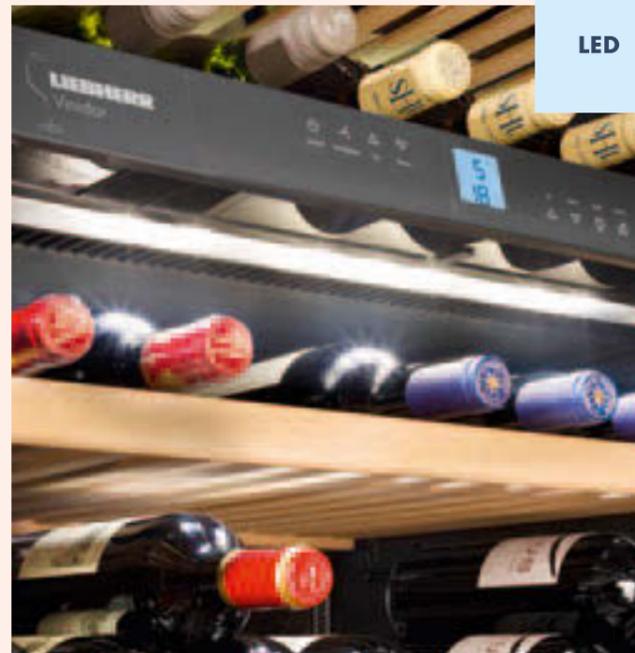

LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Teleskop-Auszüge

Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden. (Abbildung zeigt Standgerät)



Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute **FreshAir-Aktivkohlefilter**, die eine optimale Luftqualität sicherstellen.



Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.



EWTgb 3583



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsbord
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung

Nischenmaße in cm (B/T/H ⁴)

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schließdämpfung
TipOpen
Türanschlag

Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)

EWTgw 3583 Vinidor

Tip Open
LED
Soft System
Teleskop-Aussüge
Einbau

83
307 / 271 l
<A>
165 / 0,450 kWh
36 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.0 A
Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos

2 / +5°C bis +20°C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
10
8
1
optisch und akustisch
akustisch
•

178 / 56 / mind. 55

•
•
rechts wechselbar

01, 06

Lieferbar ab 3. Quartal 2017

EWTgb 3583 Vinidor

Tip Open
LED
Soft System
Teleskop-Aussüge
Einbau

83
307 / 271 l
<A>
165 / 0,450 kWh
36 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.0 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

2 / +5°C bis +20°C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
10
8
1
optisch und akustisch
akustisch
•

178 / 56 / mind. 55

•
•
rechts wechselbar

01, 06

Lieferbar ab 3. Quartal 2017

EWTdf 3553 Vinidor

LED
Soft System
Teleskop-Aussüge
Einbau

80
289 / 254 l
<A>
163 / 0,445 kWh
36 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

2 / +5°C bis +20°C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
10
8
1
optisch und akustisch
akustisch
•

178 / 56 / mind. 55

•
•
rechts wechselbar

01, 06, 11

Lieferbar ab April 2017



EWTgw 2383



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse ³
Spannung/ Anschlusswert
Tür

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsbord
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung

Nischenmaße in cm (B/T/H ⁴)

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schließdämpfung
TipOpen
Türanschlag

Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)

EWTgw 2383 Vinidor

Tip Open	LED	Soft System	Teleskop-Aussüge	Einbau
----------	-----	-------------	------------------	--------

51
195/169 l
<A>
153/0,419 kWh
36 dB(A)
SN-ST
220-240V~/1.0 A
Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Weinteil

2/+5°C bis +20°C
2
LC-Display/innen digital
•
•
•
zuschtaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
6
4
1
optisch und akustisch
akustisch
•

Abmessung

122/56/mind. 55

Ausstattungs-vorteile

•
•
rechts wechselbar

Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)

01, 06

Lieferbar ab 3. Quartal 2017

EWTgb 2383 Vinidor

Tip Open	LED	Soft System	Teleskop-Aussüge	Einbau
----------	-----	-------------	------------------	--------

51
195/169 l
<A>
153/0,419 kWh
36 dB(A)
SN-ST
220-240V~/1.0 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Weinteil

2/+5°C bis +20°C
2
LC-Display/innen digital
•
•
•
zuschtaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
6
4
1
optisch und akustisch
akustisch
•

Abmessung

122/56/mind. 55

Ausstattungs-vorteile

•
•
rechts wechselbar

Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)

01, 06

Lieferbar ab 3. Quartal 2017

EWTdf 2353 Vinidor

LED	Soft System	Teleskop-Aussüge	Einbau
-----	-------------	------------------	--------

48
183/158 l
<A>
152/0,416 kWh
36 dB(A)
SN-ST
220-240V~/1.0 A
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Weinteil

2/+5°C bis +20°C
2
LC-Display/innen digital
•
•
•
zuschtaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
6
4
1
optisch und akustisch
akustisch
•

Abmessung

122/56/mind. 55

Ausstattungs-vorteile

•
•
rechts wechselbar

Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)


01, 06, 11

Lieferbar ab April 2017



UWT 1682

Mehr zum Thema TipOpen

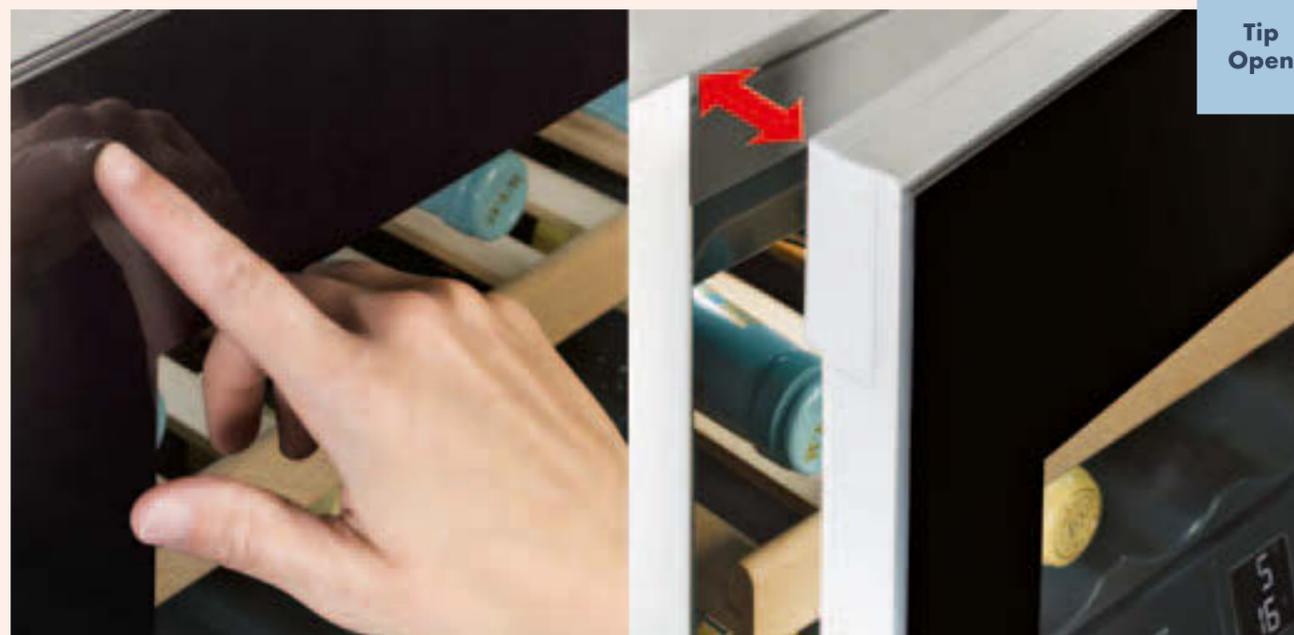

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür des UWT 1682 mit neuer innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Durch Antippen der Glastür öffnet sich diese 7 cm von selbst und erlaubt einen bequemen Eingriff zum vollständigen Öffnen. Wird die Türe nicht innerhalb von ca. 3 Sekunden weiter geöffnet, schließt die Tür per SoftSystem wieder selbstständig.



Vinidor-Reihe

UWT 1682 Vinidor

UWTeS 1672 Vinidor

- Tip Open
- LED
- Soft System
- Teleskop-Aussüge
- Einbau

- LED
- Teleskop-Aussüge
- Einbau


82-87
unterbaubar

82-87
unterbaubar

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	34	34
Brutto- /Nutzinhalt	123/94 l	123/94 l
Energieeffizienzklasse	<A>	
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	144 / 0,392 kWh	196 / 0,535 kWh
Geräusch-Schalleistung	36 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST	SN-ST
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~ / 0.8 A	220-240V~ / 0.8 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Weinteil		
Temperaturzonen/ -bereich	2/ +5°C bis +20°C	2/ +5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2
Art der Steuerung/ Anzeige	LC-Display/innen digital	MagicEye/innen digital
Umluftkühlung	•	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbbare Ventilation	zuschalbbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED	LED
dauerhaft zuschalbbar/ dimmbar	• / •	• / •
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5	5
davon auf Teleskopschienen	3	3
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•
Abmessung		
Nischenmaße in cm (B/T/H ⁴)	82-87/60/ mind. 58	82-87/60/ mind. 58
Ausstattungs-vorteile		
Design		
SoftSystem-Schließdämpfung	•	
TipOpen	•	
Griff		Edelstahl-Stangengriff
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•	•
Schloss		•
Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)	01, 06	01, 06, 09

Weinklimaschränke GrandCru


Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind besonders hochwertig ausgestattet und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+20^{\circ}\text{C}$ eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genuss temperatur vorrätig halten.

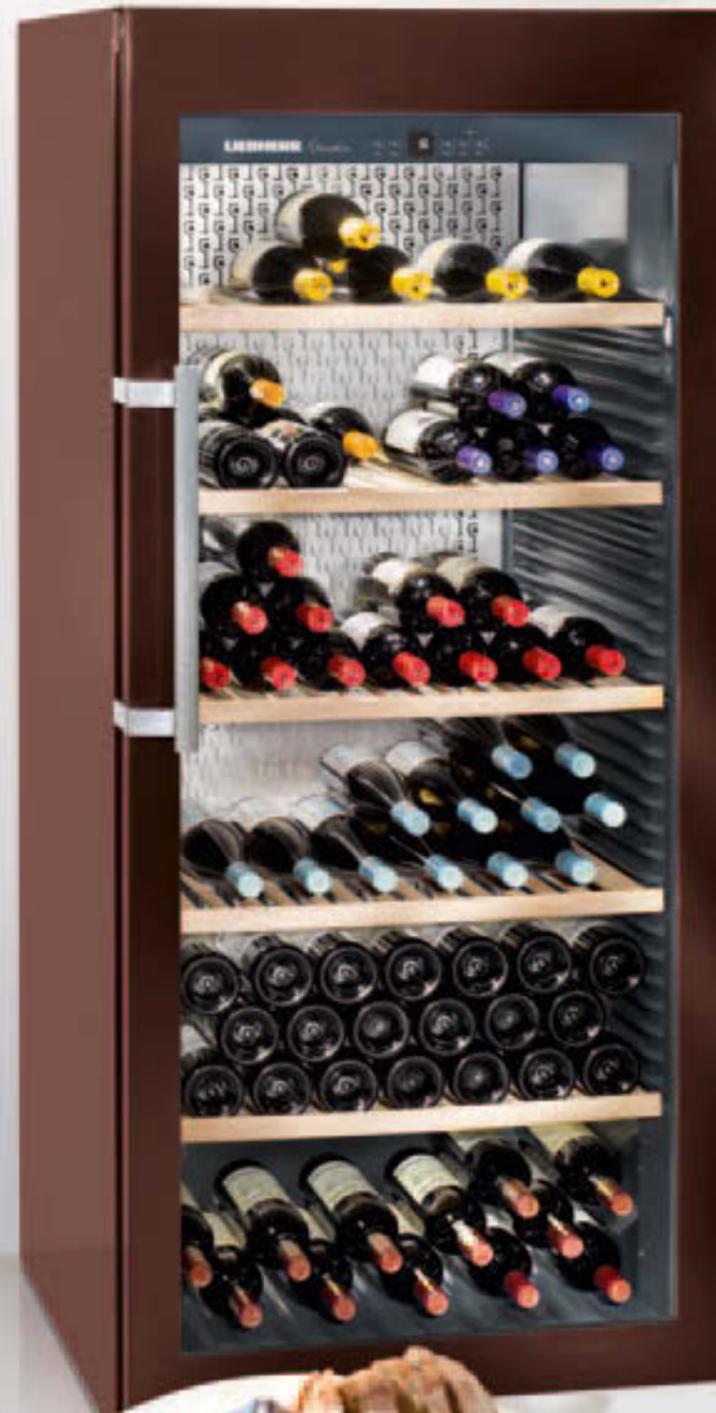

Wkt 4552



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.

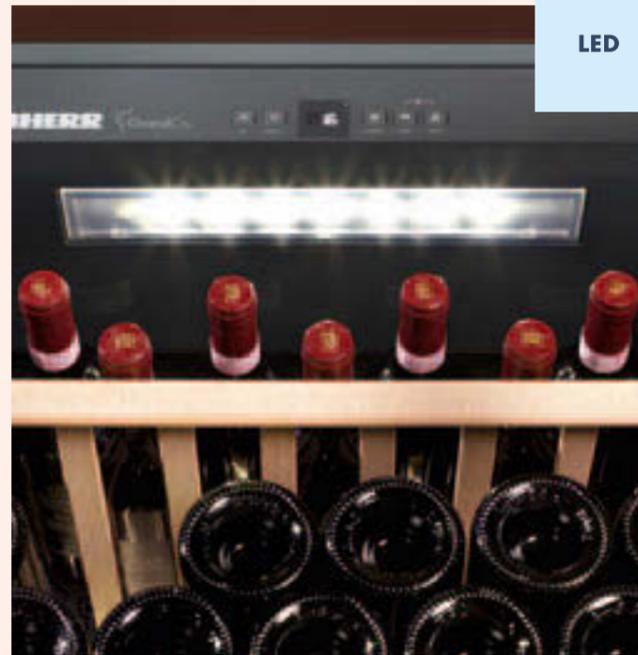

LED

Die **LED-Beleuchtung** ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Ein flächenbündig integriertes **Schloss** verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborde gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinbestand.



Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Das als Zubehör erhältliche **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



Weinklimaschränke GrandCru	WKt 6451 GrandCru A++ LED	WKt 5552 GrandCru A+ LED	WKt 5551 GrandCru A++ LED	WKes 4552 GrandCru A+ LED	WKt 4552 GrandCru A+ LED	WKt 4551 GrandCru A++ LED	UWKes 1752 GrandCru LED Teleskop-Auszüge Einbau unterbaubar	WKes 653 GrandCru A++ LED SmartSteel
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	312	253	253	201	201	201	46	12
Brutto-/Nutzinhalt	666/625 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	135/110 l	56/38 l
Energieeffizienzklasse	<A++	<A+	<A++	<A+	<A+	<A++	<A	<A++
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	118/0,323 kWh	140/0,382 kWh	111/0,302 kWh	133/0,364 kWh	133/0,364 kWh	106/0,288 kWh	145/0,396 kWh	75/0,205 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/1.0 A
Tür	Volltür, terra	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/SmartSteel
Seitenwände	terra	terra	terra	Edelstahl	terra	terra		Edelstahl mit SmartSteel
Weinteil								
Temperaturzonen/-bereich	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/außen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschalbar/dimmbar	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/•
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	7	7	7	6	6	6	4	3
davon auf Teleskopschienen							3	
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•		
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•	•
Utensilienschublade								1
Abmessung								
Außen-/Nischenmaße in cm (B/T/H ⁴)	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	82-87/60/mind. 57,5	61,2/42,5/47,8
Innenmaße in cm	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/56	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/56		37/35/31
Ausstattungs-vorteile								
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine		HardLine
Griff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Edelstahl-Stangengriff	
mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•	•	•	•	•		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts fest
Wechselbare Türdichtung	•	•	•	•	•	•	•	•
Schloss	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)	01, 06, 07	01, 03, 04, 06, 07	01, 03, 04, 06, 07	01, 03, 04, 06, 07, 09	01, 03, 04, 06, 07	01, 03, 04, 06, 07	01, 03, 06, 07, 09	01, 06, 08

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur. Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

³ Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

⁴ inkl. Wandabstand



WKEgb 582



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas weiß (9792 449-00), Glas schwarz (9792 451-00) und Edelstahl (9792 453-00).



Weinklimaschränke GrandCru

WKEgb 582 GrandCru

WKEgw 582 GrandCru

WKEes 553 GrandCru

	WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	18	18	18
Brutto- / Nutzinhalt	48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l
Energieeffizienzklasse	<A	<A	<A
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	106 / 0,290 kWh	106 / 0,290 kWh	130 / 0,356 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	32 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST	SN-ST	SN
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 0.5 A	220-240V~ / 0.5 A	220-240V~ / 0.5 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Weinteil			
Temperaturzonen / -bereich	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital	LC-Display / innen digital	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•	•	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation	•	•	•
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3	3	3
davon auf Teleskopschienen	2	2	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•
Abmessung			
Nischenmaße in cm (B/T/H ⁴)	45/56 / mind. 55	45/56 / mind. 55	45/56 / mind. 55
Ausstattungs-vorteile			
SoftSystem-Schließdämpfung	•	•	
Klapptüröffnung mit TipOpen	•	•	
Griff			Griffmulde
Türanschlag			rechts wechselbar
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•	•	
Sonderzubehör (siehe Seite 46 / 47)	01	01	01, 06, 09

Weinklimaschränke Vinothek

Weinklimaschränke der Vinothek-Reihe sind in komfortabler Ausstattung und verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+20^{\circ}\text{C}$ eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genuss temperatur vorrätig halten.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die Glasürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte **Innenbeleuchtung**.

Diese ist separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der ergonomische **Stangengriff in Schwarz** betont das dezente Design.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind

leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



Weinklimaschränke Vinothek	WKb 4212 Vinothek	WKr 4211 Vinothek A ⁺⁺	WKb 3212 Vinothek	WKr 3211 Vinothek A ⁺	WKb 1812 Vinothek A ⁺	WKr 1811 Vinothek A ⁺
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	200	200	164	164	66	66
Brutto-/Nutzinhalt	427/395 l	409/377 l	336/309 l	322/295 l	145/134 l	145/128 l
Energieeffizienzklasse	<A	<A ⁺	<A	<A ⁺	<A	<A
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	168/0,458 kWh	103/0,282 kWh	161/0,441 kWh	99/0,269 kWh	113/0,307 kWh	113/0,308 kWh
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Weinteil						
Temperaturzonen/-bereich	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Roste verzinkt	Roste verzinkt
Ablageflächen gesamt	6	6	4	4	3	3
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
Abmessung						
Außenmaße in cm (B/T/H ⁴)	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	89/60/61,3
Innenmaße in cm	146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56	116,6/50/56	71/50/44	71/50/44
Ausstattungs-vorteile						
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Griff	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•	•	•	•
Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)	01, 03, 06, 10	01, 03, 06, 10	01, 03, 06, 10	01, 03, 06, 10	01, 05, 06, 10	01, 05, 06, 10

¹ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur. Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

³ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C T von +16 °C bis +43 °C

⁴ inkl. Wandabstand

Weintemperierschränke Vinothek


Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18°C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5°C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5°C und +7°C, im oberen Bereich zwischen +16°C und +18°C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperaturschichtung.



Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.

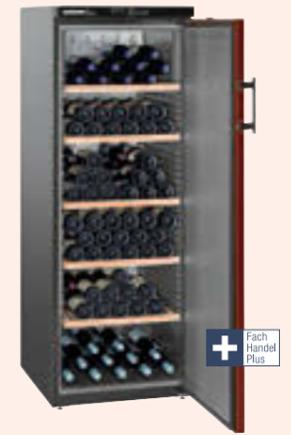

Weintemperierschränke Vinothek	WTb 4212 Vinothek	WTr 4211 Vinothek
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	200	200
Brutto- / Nutzinhalt	427 / 395 l	409 / 377 l
Energieeffizienzklasse	<A>	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	168 / 0,460 kWh	167 / 0,457 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	40 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST	SN-ST
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierlastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	schwarz	schwarz
Weinteil		
Temperaturschichten	+5°C bis +18°C	+5°C bis +18°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Art der Steuerung / Anzeige	MagicEye / außen digital	MagicEye / außen digital
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	Lavagestein	Lavagestein
Innenbeleuchtung	•	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / -	
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6	6
Höhenverstellbare Borde	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•
Abmessung		
Außenmaße in cm (B/T/H ⁴)	165 / 60 / 73,9	165 / 60 / 73,9
Innenmaße in cm	146,6 / 50 / 56	146,6 / 50 / 56
Ausstattungs-vorteile		
Design	HardLine	HardLine
Griff	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	
Sonderzubehör (siehe Seite 46 / 47)	01, 02, 03, 06, 10	01, 02, 03, 06, 10

01 **FreshAir-Aktivkohlefilter**

Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter gewährleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährlicher Austausch empfohlen.

WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682; WKEgb/gw 582, EWTdf/gw/gb	9881 289	WKes 653 alle anderen Stand- und Einbau-Weingeräte	9881 287 9881 291
---	----------	---	----------------------



02 **Lavagestein-Nachrüst-Set**

Bei den Weintemperierschränken Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.

WTb 4212; WTr 4211	9591 517
--------------------	----------



03 **Holzbord**

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.

UWKes 1752	7113 625	WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211	9881 261 9881 263
WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552			



04 **Präsentationsbord (Holzklappbord)**

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffneter Flaschen.

WTes 5872, 5972	7112 043	WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552	7113 619
-----------------	----------	---------------------------------------	----------



05 **Rost verzinkt**

Rost für den zusätzlichen Bedarf.

WKb 1812, WKr 1811	7112 035
--------------------	----------



06 **Clipbeschriftung**

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.

Für Roste WKb/r 18 (2 Stück)	9086 723		
Für Holzborde EWT (2 Stück)	7420 248	Für alle anderen Holzborde (5 Stück)	9094 559



07 **Flaschenhalter**

Dank des praktischen Flaschenhalters lassen sich noch mehr Flaschen lagern.

UWKes 1752, 1762; UKes 1752, 1762; WKes 4552; WKt 4551, 4552, 5551, 5552, 6451	7436 193
---	----------



08 **Abdeckung Unterboden für Wandmontage**

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.

WKes 653	9590 519
----------	----------



09 **Edelstahl-Pflegemittel**

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.

250 ml	8409 030
--------	----------



10 **Schloss**

Verhindert unerwünschten Zugriff. Die freistehenden Weinschränke GrandCru besitzen serienmässig ein seitlich in die Tür integriertes Schloss. Werden zwei Weinschränke Side-by-Side aufgestellt, ist die Bedienung des seitlichen Schlosses eingeschränkt. In diesem Fall kann ein zusätzliches Schloss unten montiert werden.

Weinschränke der Vinothek-Reihe	9094 443
---------------------------------	----------



11 **Edelstahlrahmen mit Griff**

Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden Edelstahlpanelen lässt sich das Modell in jeder Küche integrieren. Der robuste Edelstahlgriff ist leicht zu montieren und unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Die Lochbohrungen für die Edelstahlgriffe sind im Edelstahlrahmen bereits vorhanden.

EWTdf 3553	9901 573		
EWTdf 2353	9901 575	EWTdf 1653	9901 577



Befestigungskits

Befestigungskit Side-by-Side	UWT; UWK	9901 647
Befestigungskit Wechsel Türanschlag	UWT 1682; UWTes 1672; WTes 1672; UWKes 1752	9901 651

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials zu den Programmen der BioFresh-Geräte, FrischeCenter, und Kompaktgeräte. Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com



GarantiePLUS

Profitieren Sie von vielen Vorteilen einer um 3 oder 8 Jahre verlängerten Garantie. Weitere Informationen unter home.myliebherr.com oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandels-Partner.



Ihr **Liebherr-Fachhandels-Partner** berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

Smarte Kommunikation auf allen Kanälen



BioFresh App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.




WineGuide App

Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.



Kitchen Photo Designer App

Seien Sie Ihr eigener Raumplaner: Foto von der Küche machen, Liebherr-Wunschmodell auswählen und per Fingerwisch im Bild platzieren.



IceCrusher App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiskwürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.



Hier erfahren Sie, welche App für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) und welchen Gerätetyp verfügbar ist.

app.home.liebherr.com



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen: socialmedia.home.liebherr.com